



Original Zubehör

Montageanleitung für Marderabwehrgerät

8U0.054.650.B

Inhaltsverzeichnis

Audi A1 (8X)
Audi A1 (GB)
Audi A3 (8V)
Audi A3/A3 SB (8Y)
Audi A4/A5 (8K/8T)
Audi A4/A5 (8W)
Audi A5 (F2, FU)
Audi A6 (F2, FN)
Audi A6 e-tron (GH)
Audi A6/A7 (4G)
Audi A6/A7 (4K)
Audi A8 (4N)
Audi Q2 (GA)
Audi Q3 (FJ)
Audi Q3 (8U)
Audi Q3/Q3 SB (F3)
Audi Q4/Q4 SB (F4)



Original Zubehör

Montageanleitung für Marderabwehrgerät

8U0.054.650.B

Inhaltsverzeichnis

Audi Q5 (8R)
Audi Q5 (FY/GU)
Audi Q6 e-tron (GF)
Audi Q7 (4L)
Audi Q7 Q8 (4M)
Audi SQ7/SQ8 (4M)
Audi TT (FV/8S)
Sicherheitshinweise
Stückliste
Montagedarstellung
Montagebeschreibung

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Original-Audi-Zubehörteil entschieden haben.

Die in dieser Montageanleitung aufgeführten Montageschritte und Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden.

Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Montageanleitung und der Sicherheitshinweise auftreten, sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, bitten wir Sie, diese Montageanleitung sorgfältig zu lesen. Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung und der Sicherheitshinweise gefährden Sie Ihre Sicherheit und die Sicherheit Dritter.

Achtung!

Das System der Marderabwehr hat eine interne Spannungsquelle und ist unabhängig vom Bordnetz. Es bedarf keiner zusätzlichen Spannungsquelle. Nicht mit dem Bordnetz verbinden.

Achtung!

Reparaturen oder Austausch von Teilen durch einen Fachbetrieb durchführen lassen. Es wird empfohlen, die bei Ihrem Audi-Partner erhältlichen Original-Ersatzteile zu verwenden.

Achtung!


Das Marderschutzgerät hat, durch ziehen des Batteriesiegels bzw. einsetzen der Batterie, nach 30 Sekunden die volle Funktionsfähigkeit erreicht.

Achtung!

Marderabwehrgerät vor übermäßiger Hitze, Wasser und Verschmutzung schützen.


Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
1	Batteriefach	1
2	Marderabwehrgerät	1
3	Warnaufkleber	1
4	Adapter Marderabwehrgerät	1
5	Kabelbinder	
a	Sockel Kabelbinder	2
b	Sockel Kabelbinder seitlich	2
6	Befestigungsschraube für Marderabwehrgerät	

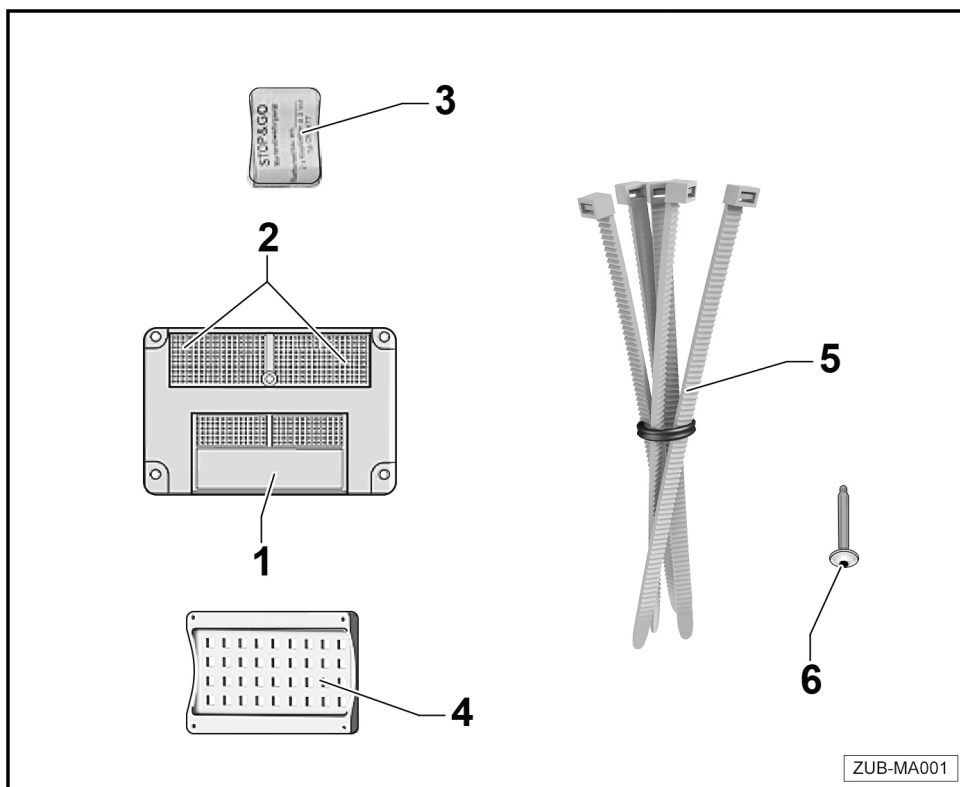


Montagedarstellung


1

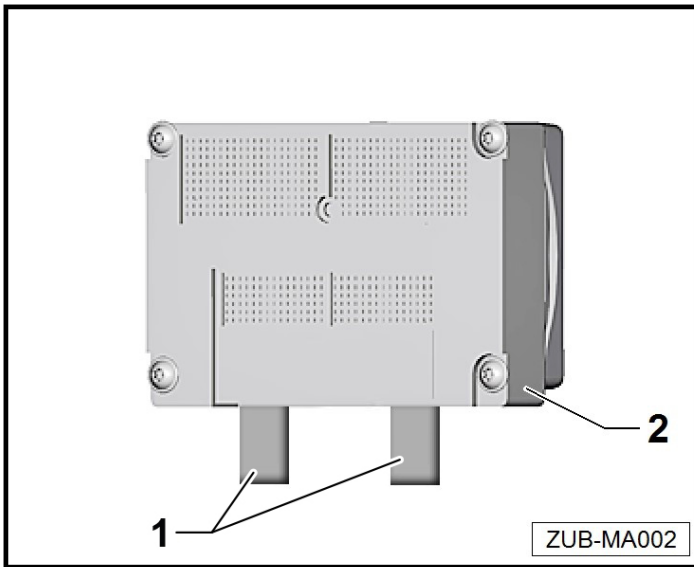

2

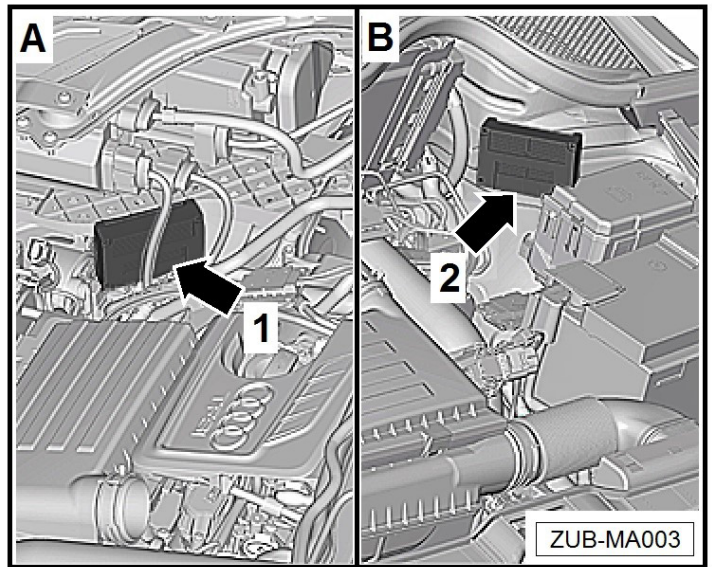

3

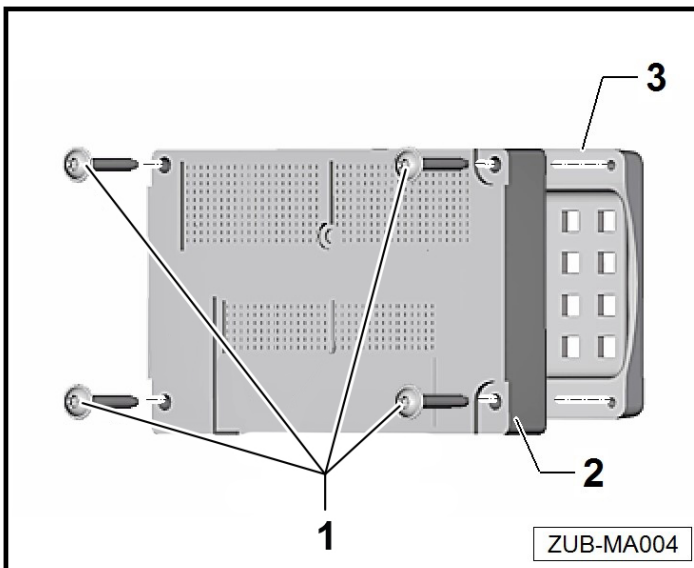

Montagebeschreibung

Bild 1 Deaktivierung des Marderabwehrgeräts

Prüfen Sie, ob sich die Batteriesiegel (1) im Marderabwehrgerät (2) befinden.

Achtung!

Wenn kein Batteriesiegel mehr vorhanden ist, die Batterien entfernen, um Unfälle durch elektrische Spannung zu vermeiden. Dann leeren Batteriedeckel wieder in das Marderabwehrgerät einsetzen.

Bild 2 Einbau des Marderabwehrgeräts in den Motorraum

Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für das Marderabwehrgerät, sodass der Schallkegel der Ultraschall-Lautsprecher möglichst viel Raum abdeckt.

Bild 3 Montage des Marderabwehrgeräts auf den Adapter

Adapterplatte (3) mit beigefügtem Befestigungsmaterial am jeweiligen Einbauort befestigen (**Bild 2**). Danach Marderabwehrgerät (2) mit 4 Befestigungsschrauben (1) am Adapter (3) befestigen.